

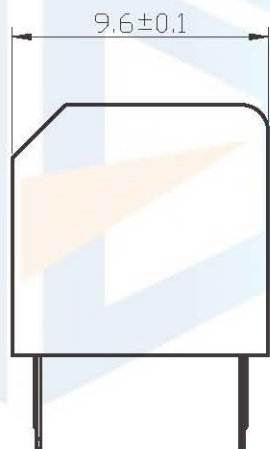


长拨柄 (L)

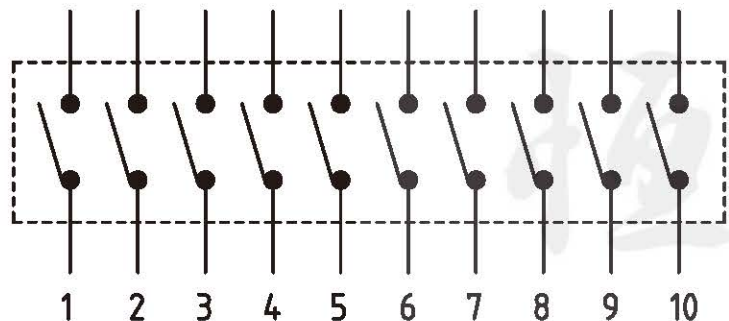

短拨柄 (R)

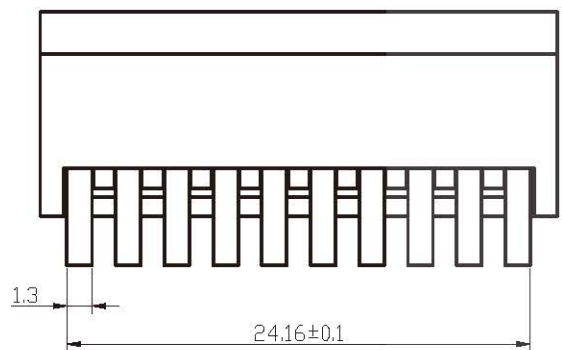

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC /lmin
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
- 8、焊接要求:  
手工焊接: 320° C不超过2秒。(30瓦烙铁max.)  
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

材料:

盖子: PBT塑料(红色或蓝色)  
底座: PBT塑料(黑色)  
操作杆: PBT塑料(白色)  
灌封胶: 环氧树脂  
端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")  
密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

DP	L	-10	R	-GA	T	/XXX
琴键式	L长柄 R短柄	10位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

设计: Arvin: 2016.03.08

范围 Range 公差 Tolerance

审核: Arvin:

X.X ± X.X ±0.30

校对: Ru yi:

X.XX ± X.XX ±0.20

比例: 视角关系:

X.XXX ± X.XXX ±0.10

版次: 图框大小: A4

Angle ± Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: 拨码开关 型号: DPL-10

料号:

共 张 , 第 张

备注: