

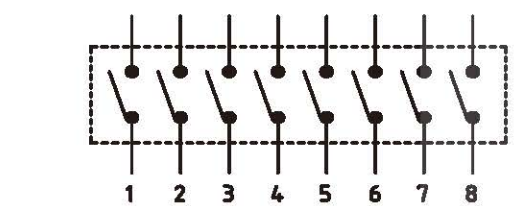
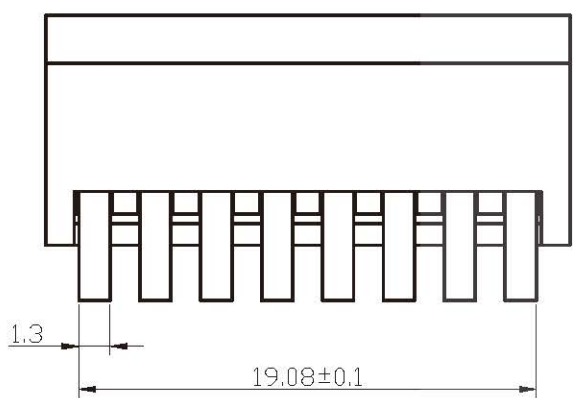



RoHS
COMPLIANT

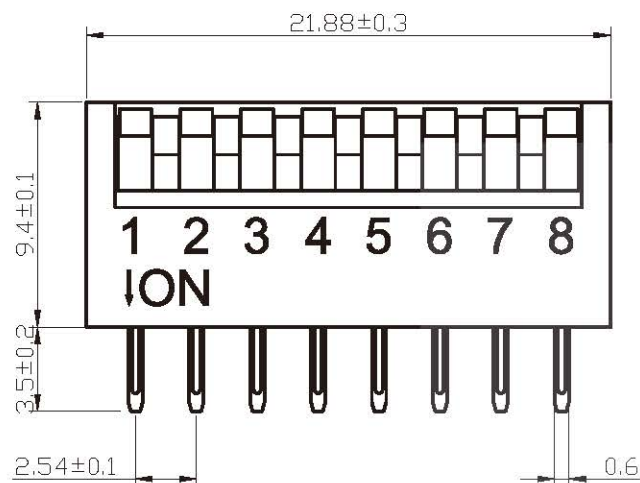

电路图

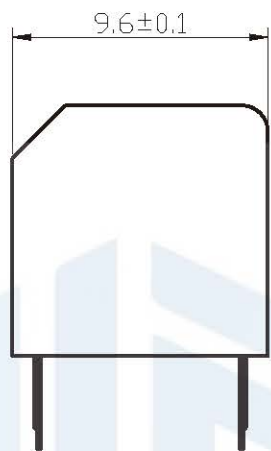


短拨柄 (R)

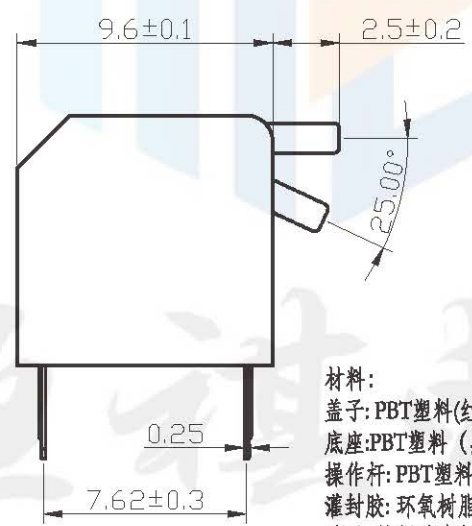

长拨柄 (L)

材料:
 盖子: PBT塑料(红色或蓝色)
 底座: PBT塑料(黑色)
 操作杆: PBT塑料(白色)
 灌封胶: 环氧树脂
 端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金 3μ " (或整体镀金 1μ ")
 密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

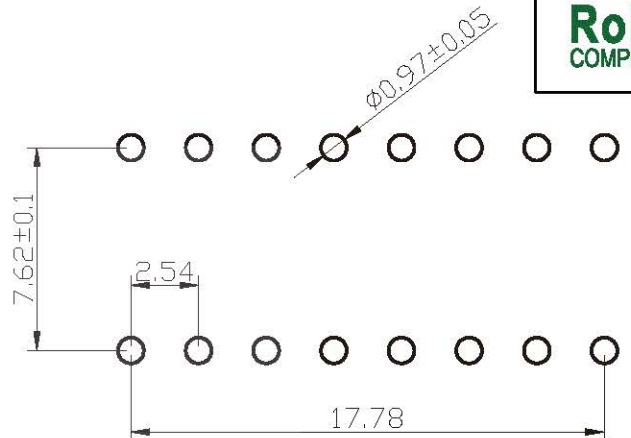

PCB开孔

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50mΩ max
 - 4、绝缘强度: 500VAC /1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 2000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
 手工焊接: 320℃ C不超过2秒。(30瓦烙铁max.)
 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。

DP	L	-08	R	-GA	T	/XXX
琴键式	L长柄 R短柄	8位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: 拨码开关 型号: DPL-08
 料号:
 共 张 , 第 张 备注: