



P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering

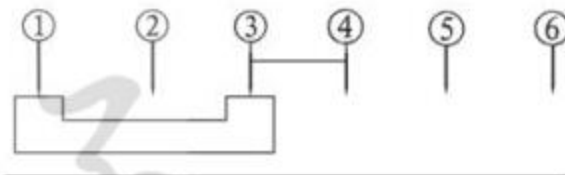

额定电压: 50mA DC12V
 绝缘电阻: 100MΩ min(DC100V)
 耐压强度: AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
 操作温度: -10°C ± 60°C
 机械寿命: 10, 000 cycles

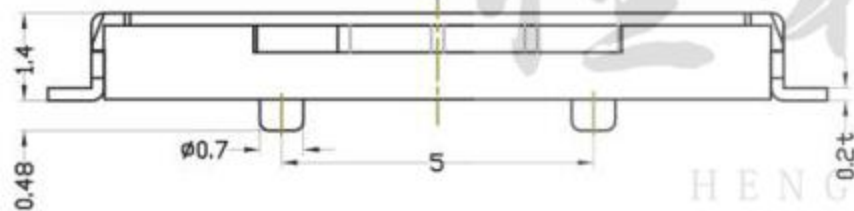

HENG QI DIAN

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: MINI拨动开关 料号:
 形号: MSK-14C01

共 张 , 第 张

备注: