

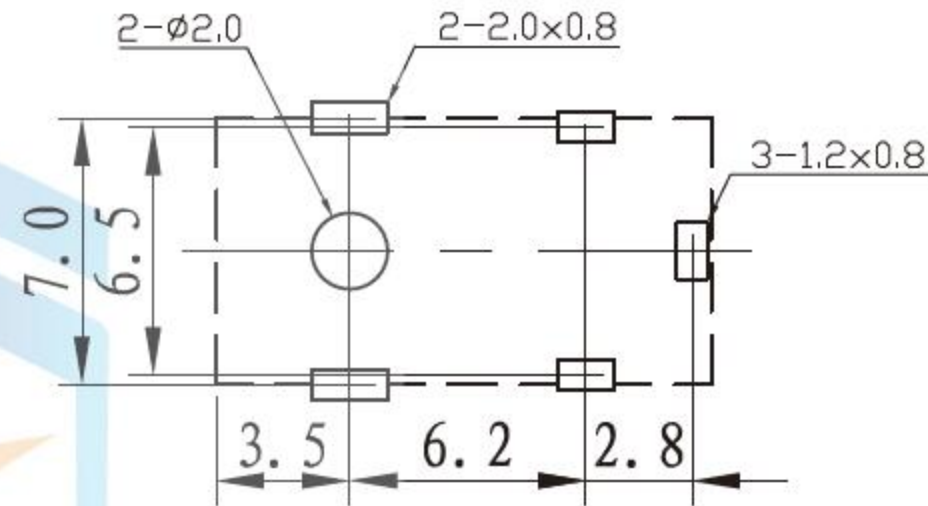


线路板安装尺寸示意图

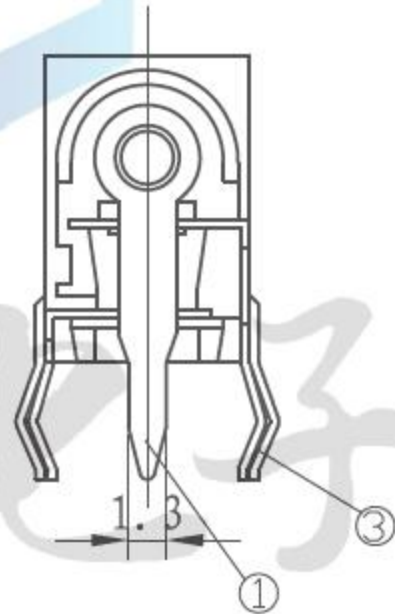

电路结构示意图



技术要求

使用条件: -40~55℃
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: >math>100M\Omega</math> DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系: $\oplus \triangleleft$	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: DC插座 型号: DC-064

料号:

共 张 , 第 张

备注: