



线路板安装尺寸示意图

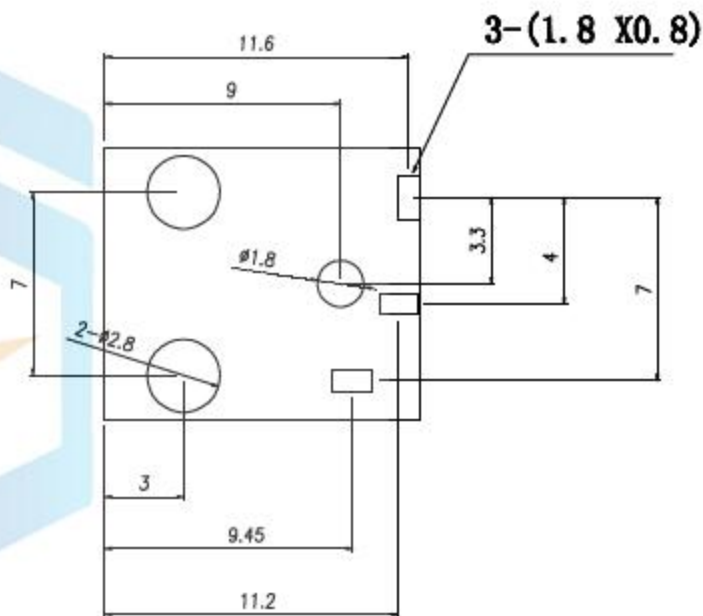

电路结构示意图



技术要求

- 使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
- 额定负荷: DC 30V 0.5V
- 绝缘电阻: $< 0.03\Omega$
- 绝缘电阻: $> 100M\Omega$ DC250V
- 耐压: AC 55V (50HZ)/min
- 插拔力: 3 ~ 20N
- 机械寿命: 5000次

Circuit Diagram

PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$

恒祺电子

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: DC插座 型号: DC-004A

料号:

共 张 , 第 张

备注: